

Інструкція до застосунку

Підходить для терморегуляторів
з опцією підключення до WI-FI



МИ ПРАЦЮЄМО
ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ

EASYTHERM
brand by onteplo


Завантаження та встановлення

■ Завантаження та встановлення

- Знайдіть додаток для управління терморегулятором у магазині додатків, залежно від вашої моделі телефону (Android чи IOS). Скористайтеся функцією пошуку, вводячи слово «термостат». Якщо додаток знайдено, встановіть його



Android phone



IOS phone

- Після успішного встановлення на екрані телефону відобразиться іконка програми.



Android phone




IOS phone

Android


Примітка: локальне управління використовується лише для налагодження програми

Переконайтеся, що активовано режим прямого підключення, натисніть **[DIRECT]**, щоб знайти терморегулятор. Оберіть потрібний терморегулятор у списку, натисніть на нього, потім увійдіть до меню налаштування температури.

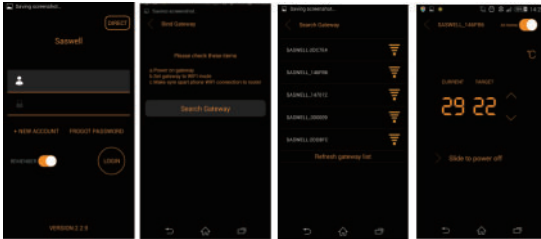

iPhone


Переконайтеся, що телефон підключено до терморегулятора Saswell, натисніть **[DIRECT]** для управління пристроєм.

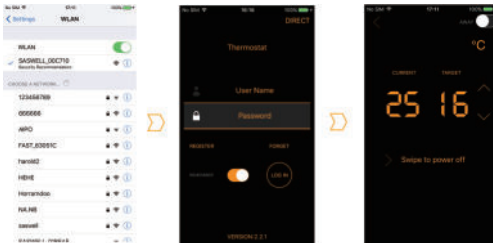

Дистанційне управління


1. Реєстрація облікового запису

Натисніть на іконку, щоб почати реєстрацію.
Вкажіть необхідну інформацію відповідно до вимог.

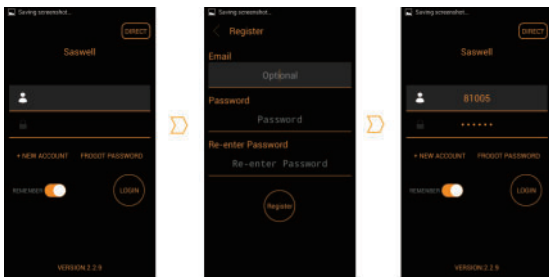


2. Додавання терморегулятора (Android)

- 2.1 Переконайтеся, що ваш телефон підключено до Wi-Fi.
- 2.2 Увійдіть до зареєстрованого акаунта, оберіть тип свого пристрою (опція "Connect to WIFI"), потім увійдіть до Overview, натисніть **+**, щоб додати шлюз.
- 2.3 Натисніть на кнопку "Search Gateway", щоб знайти терморегулятор, для якого встановлено режим прямого підключення, оберіть потрібний пристрій зі списку, потім увійдіть до меню налаштування.

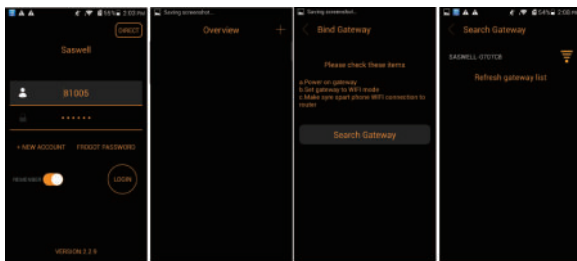


Дистанційне управління

- 2.4 Для підключення терморегулятора натисніть кнопку "CONFIG", щоб прив'язати пристрій до телефону.
- 2.5 Після успішного додавання пристрою, натисніть "Try now" в режимі оглядання.

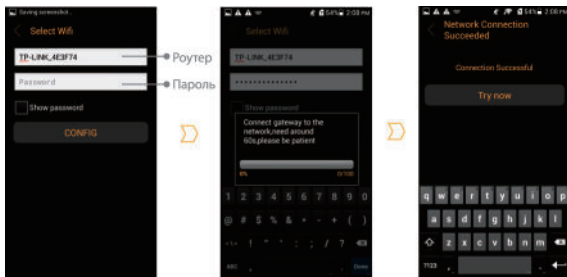

2. Додавання терморегулятора (iPhone)


- 2.1 Переконайтеся, що ваш телефон підключено до Wi-Fi.
- 2.2 Увійдіть до зареєстрованого акаунта, оберіть тип свого пристрою (опція "Connect to WIFI"), потім увійдіть до Overview, натисніть , щоб додати шлюз.
- 2.3 Поверніться до меню налаштування телефону, щоб підключити терморегулятор SSID
- 2.4 Знову відкрийте застосунок, натисніть кнопку "SEND", щоб прив'язати пристрій до телефону.

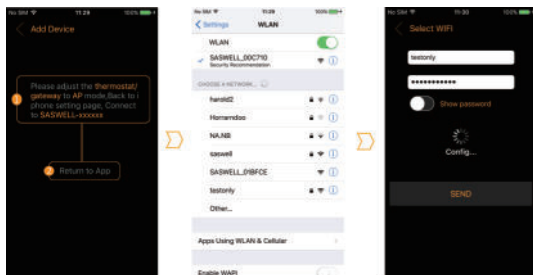


Дистанційне управління

3. Опції терморегулятора

3.1 Після успішного додавання терморегулятора в меню додатку відображатимуться всі статуси пристрою.




3.2 Перейменування та видалення терморегулятора
Натисніть та утримуйте іконку терморегулятора, після чого з'явиться спливаюче вікно: оберіть "Rename Thermostat" для перейменування пристрою або "Remove" для його видалення.




4. Почніть управляти терморегулятором через мобільний телефон

Після завершення попередніх кроків, встановіть наступні параметри:

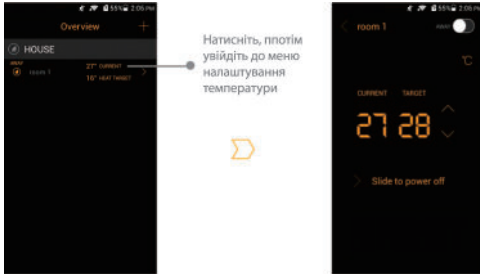

Налаштування температури та управління функцією ON/OFF:

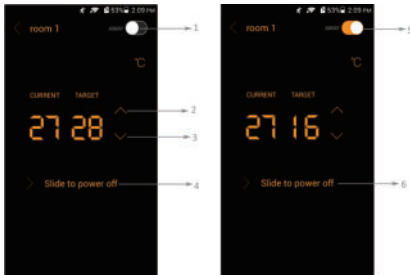

1. Якщо цю кнопку вимкнено, цільова температура буде такою самою, як і поточна.
2. Підвищити температуру.
3. Зменшити температуру.
4. Посуньте вбік для вимкнення.
5. Якщо цю кнопку ввімкнено, цільова температура відразу сягне позначки 16°C (режим енергозбереження).
6. Посуньте вбік для вимкнення.

EASYTHERM

brand by onteplo



Android



iOS